Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

(ET-Nr.: 230.047.3)

Produkt-Nr.:
875.579-5

Typ/Privileg-Nr.:
Priv. 7620 CD

Wäschetrockner

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 8755795/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: TRO TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr PRIVILEG 7620 CD
Beschreibung
VK-Preis: 1249.00

Serviceart: 01 PROFECTIS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 004 HAUPTKATALOG H/W 2000 1287
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

70.00.10 41:54,34

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 8755795/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: TRO TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr PRIVILEG 7620 CD
Beschreibung
VK-Preis: 1249.00

Serviceart: 01 PROFECTIS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 004 HAUPTKATALOG H/W 2000 1287
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Stückliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	875579/01	WAESCHETROCKNER	001		
2	E	2300473	SERVICEUNTERLAGE 875.579/01	001		SU 875.579/01
2	E	2345841	BEDIENUNGSANLEITUNG	001	999	822 94 40-58/4
2	T		BAUGRUPPE 1	001		
3	E	2310027	FLUSENSIEB	001	120	899647146880/2
3	E	7377930	DICHTUNG,INNENTUER	001	130	899647 07 00-21/3
3	E	0780403	TUER KPL. OHNE DEKOR	001	305	899647 40 82-25/3
3	E	2345858	AUSSENTUER	001	305A	899647 06 44-23/9
3	E	0919324	TUERSCHARNIER	001	308	899647 14 69-00/8
3	E	0777938	INNENTUER	001	311	899647 40 82-27/9
3	E	0919381	FLUSENFILTER	001	311A	899647 14 99-70/8
3	E	7378532	DEKORRAHMEN UNTEN WEISS	001	323	899647 40 81-36/2
3	E	7026735	SCHLIESSNASE	001	328	899647 07 59-31/8*01
3	E	7026743	ABDECKUNG	001	328A	899647 07 59-41/7
3	E	0919332	ABDECKUNG	001	328B	899647 14 69-30/5
3	E	0777888	VERSCHLUSS	001	344	899647 14 68-90/1
3	E	0892489	KNEBEL	001	500	899645 35 50-51/0
3	E	2345874	BLENDENTRAEGER	001	510	899647 14 71-01/2
3	E	2345783	BLENDENPAAR	001	510A	112 00 11-12/5
3	E	0777862	GROBSIEB	001	523	899647 14 68-70/3
3	E	0895565	GRIFFNABE	001	563	899645 32 47-60/4
3	E	0777896	VERSTEIFUNGSRAHMEN	001	999	899647 40 81-37/0
2	T		BAUGRUPPE 2	001		
3	E	0559351	KEDER F EINFUELLTUER	001	160	899647 11 60-00/3

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	9825217	ARBEITSPLATTE	001	313	899645 42 50-70/6
3	E	0983098	QUERSTREBE	001	322	899647 13 85-80/8
3	E	0983080	DIAGONALSTREBE	001	322A	899647 13 85-70/9
3	E	0988527	VORDERWAND	001	324	899647 40 82-50/1
3	E	7027170	SEITENWAND L+R	001	326	899647 40 81-87/5
3	E	7026875	ABDECKUNG	001	328	899647 09 83-11/6
3	E	9623117	UNTERBAUBLECH TROCKNER AEG	001	328A	899647 40 54-23/7
3	E	0934042	RUECKWAND	001	334	899647 40 82-51/9
3	E	0919290	HALTERUNG,LINKS	001	523	899647 13 37-00/7
3	E	0919282	HALTERUNG,RECHTS	001	523A	899647 13 36-90/0
3	E	0441295	HALTER F.ABDECKUNG	001	523B	899647 11 73-80/8
3	E	0983130	KABELHALTER KPL.	001	523C	899647 40 81-12/3
3	E	7378011	PLASTIKBOLZEN F SEITENWAND	001	563	899669 80 76-38/8
3	E	7026867	TUERVERRIEGELUNG	001	580	899647 08 42-02/3
3	E	2232106	ERDUNG,KPL.	001	587	112 09 90-39/3
2	T		BAUGRUPPE 3	001		
3	E	0988519	KLIXON	001	003	899647 16 03-80/4
3	E	0919274	LAMPENMODUL	001	019	899647 12 21-62/3
3	E	7378185	GLUEHBIRNE 230V E14 10W PHIL XDB	001	019A	899647 07 25-80/6
3	E	7378086	RUECKWAND F HEIZUNG	001	116	899647 40 81-97/4
3	E	7378029	TROMMELAUFLAGE	001	130	899647 40 80-55/4
3	E	7378102	DICHTUNG AN DER TROMMELRUECKWAND	001	130A	899647 40 80-57/0
3	E	7378094	DICHTUNG F RUECKWAND	001	130B	899953 10 02-83/5
3	E	7378128	TROMMEL	001	250	899647 40 80-59/6
3	E	7378136	RIEMEN RIPPENBAND H7 1930	001	253	899647 07 00-60/1
3	E	7378052	FEDER	001	260	899647 07 77-20/3
3	E	7378151	TROMMELRIPPE	001	262	899647 40 80-61/2
3	E	7026941	ACHSZAPFEN F TROMMEL	001	520	899647 40 81-14/9
3	E	0919266	STUETZRING	001	520A	899647 07 71-62/8
3	E	7026958	TROMMELLAGER VORNE	001	523	899647 40 81-79/2
3	E	7378037	BUERSTENHALTER	001	523A	899647 07 16-80/5
3	E	2310019	SCHLEIFFBUERSTE	001	587	899647071633/4
3	E	7378144	SCHLEIFBAND	001	587A	899647 40 80-60/4
3	E	0919423	ABDECKUNG F LAMPE	001	594	899647 40 82-38/6
2	T		BAUGRUPPE 4	001		
3	E	0934059	VENTIL	001	005	899647 40 82-53/5
3	E	0933994	VERBINDUNGSSTUECK	001	110	899647 15 07-00/5
3	E	0933945	ZULAUFSCHLAUCH	001	110A	899647 14 93-20/6
3	E	0933804	WINKEL	001	110B	899647 11 73-30/3
3	E	0933952	SCHLAUCH ABLAUF KONDESBEH.	001	110C	899647 14 93-40/4
3	E	0933770	DICHTUNG K-RAHMEN	001	130	899647 07 76-40/3
3	E	0933846	DICHTUNG KONDENSB.	001	130A	899647 12 52-60/2
3	E	7026859	DICHTUNG F LUFTKANAL	001	130B	899647 07 01-61/7
3	E	0749093	DICHTUNG F KONDENSATORKASTEN	001	130C	899647 07 00-30/4
3	E	0933796	DICHTGUMMI RWD	001	130D	899647 08 01-60/7
3	E	0933788	DICHTUNG WT	001	130E	899647 08 01-30/0
3	E	7378219	KONDENSATOR	001	146	899647 40 80-73/7
3	E	7378318	BUEGEL F KONDENSATOR	001	146A	899647 40 80-75/2
3	E	7378300	GRIFF F KONDENSATOR	001	146B	899647 40 80-74/5
3	E	0798611	FEDER	001	260	899646 10 41-50/2
3	E	0639716	BODENRAHMEN KOND.GEHAEUSE	001	300	899647 40 81-77/6
3	E	0684217	OBERTEIL KOND.GEHAEUSE	001	300A	899647 40 80-99/2
3	E	0933762	GEBLAESEKEIL	001	300B	899647 07 20-31/0
3	E	2345866	SOCKELBLENDE WS	001	300C	899647 07 93-34/1
3	E	7378235	VERRIEGELUNG F DECKEL	001	300D	899647 07 09-61/0
3	E	2342236	VERSTELLFUSS	001	330	899647 06 04-72/0
3	E	2193548	KONDENSWASSERBEHAELTER	001	346	899647 40 82-49/3
3	E	0933861	GEHAUSE KONDENSB.	001	346A	899647 12 53-50/1
3	E	2345817	BLENDENVERSCHLUSS BEHAELTER	001	510	112 31 90-00/9
3	E	0798306	GRIFFKLAPPE	001	510A	899645 29 55-41/3
3	E	0933838	SCHIEBER	001	521	899647 12 52-50/3
3	E	0933986	SAUGKAPPE	001	521A	899647 14 94-00/6
3	E	0933978	SCHLAUCHHALTER	001	523	899647 14 93-90/9

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
3	E	0933853	ZAPFEN	001	563	899647 12 52-90/9
3	E	2345791	ABLAUFKANAL KONDENSATABLAUF	001	999	112 09 90-42/7
2	T		BAUGRUPPE 5	001		
3	E	0933937	PROGRAMMWAHLSCHALTER	001	001	899647 14 79-40/3
3	E	0934018	KLIXON	001	003	899647 40 82-37/8
3	E	7378458	MOTOR	001	004	899647 40 80-65/3
3	E	7378474	ABLAUFPUMPE	001	006	899647 40 80-86/9
3	E	0934000	HEIZUNG 2500W	001	010	899647 40 82-23/8
3	E	7026990	STUETZPUNKT F HEIZUNG	001	010A	899647 40 81-18/0
3	E	9801242	KONDENSATOR 12 UF	001	011	899645 12 75-30/0
3	E	2345825	STEUERUNG	001	014	112 53 49-45/4
3	E	2345833	BEDIENFELD EINGABE	001	014A	112 53 60-00/6
3	E	0919415	NETZANSCHLUSSKASTEN	001	037	899647 16 05-60/1
3	E	2212595	ZULEITUNG 3,2M	001	037A	899669 80 66-17/3
3	E	0933820	KRUEMMER	001	110	899647 12 51-60/4
3	E	0933960	SENSOR	001	137	899647 14 93-80/0
3	E	0933812	HALTECLIP	001	137A	899647 12 23-40/5
3	E	7378441	GEBLAESERAD,UMLUFT	001	159	899647 40 81-17/2
3	E	0932624	GEBLAESEKEIL	001	159A	899647 06 97-10/4
3	E	0932632	KONDENSAT.-ABDECKUNG	001	159B	899647 07 22-50/6
3	E	7378391	GEBLAESERAD,RAUMLUFT	001	160	899647 40 81-16/4
3	E	0893461	ABDECKUNG	001	160A	899647 07 20-21/1
3	E	0893479	HAUBE-KUEHLLUFT	001	160B	899647 09 83-00/9
3	E	0933879	SCHALLDAEMMUNG	001	160C	899647 13 87-50/7
3	E	9628132	KEILRIEMENSCHEIBE F MOTOR	001	255	899647 05 51-90/5
3	E	0932640	LAGERGUMMI	001	255A	899647 07 26-80/4
3	E	2345809	FEDER	001	260	112 31 71-00/9
3	E	7378375	SPANNROLLE	001	263	899647 40 81-03/2
3	E	7378383	MOTORSTUETZE	001	523	899647 40 81-11/5
3	E	0980862	SCHRAUBE HALTERUNG MOTOR	001	531	899669 80 76-84/2
3	E	9623083	STECKER AM MOTOR U KABELBAUM	001	567	899669 90 50-50/7
3	E	0980854	SCHLAUCHKLEMME 13MM	001	591	899669 80 76-44/6

********** ENDE der Liste **********

Baugruppe 1

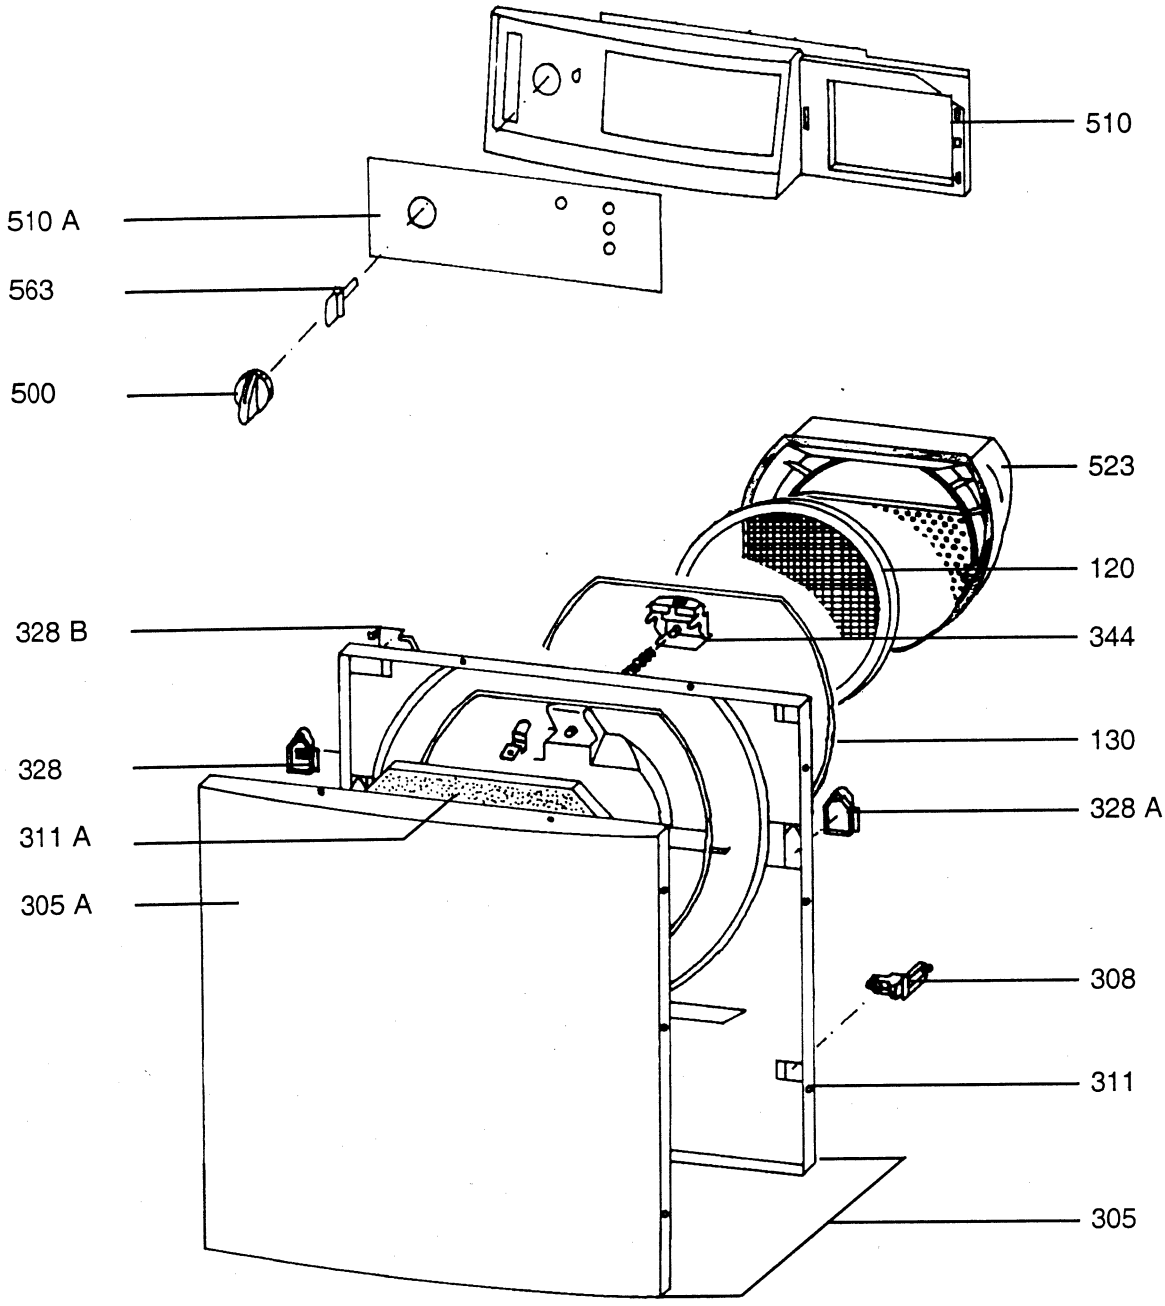

Explosionszeichnungs Nr.:1708A05
Number of picture

Baugruppe 2

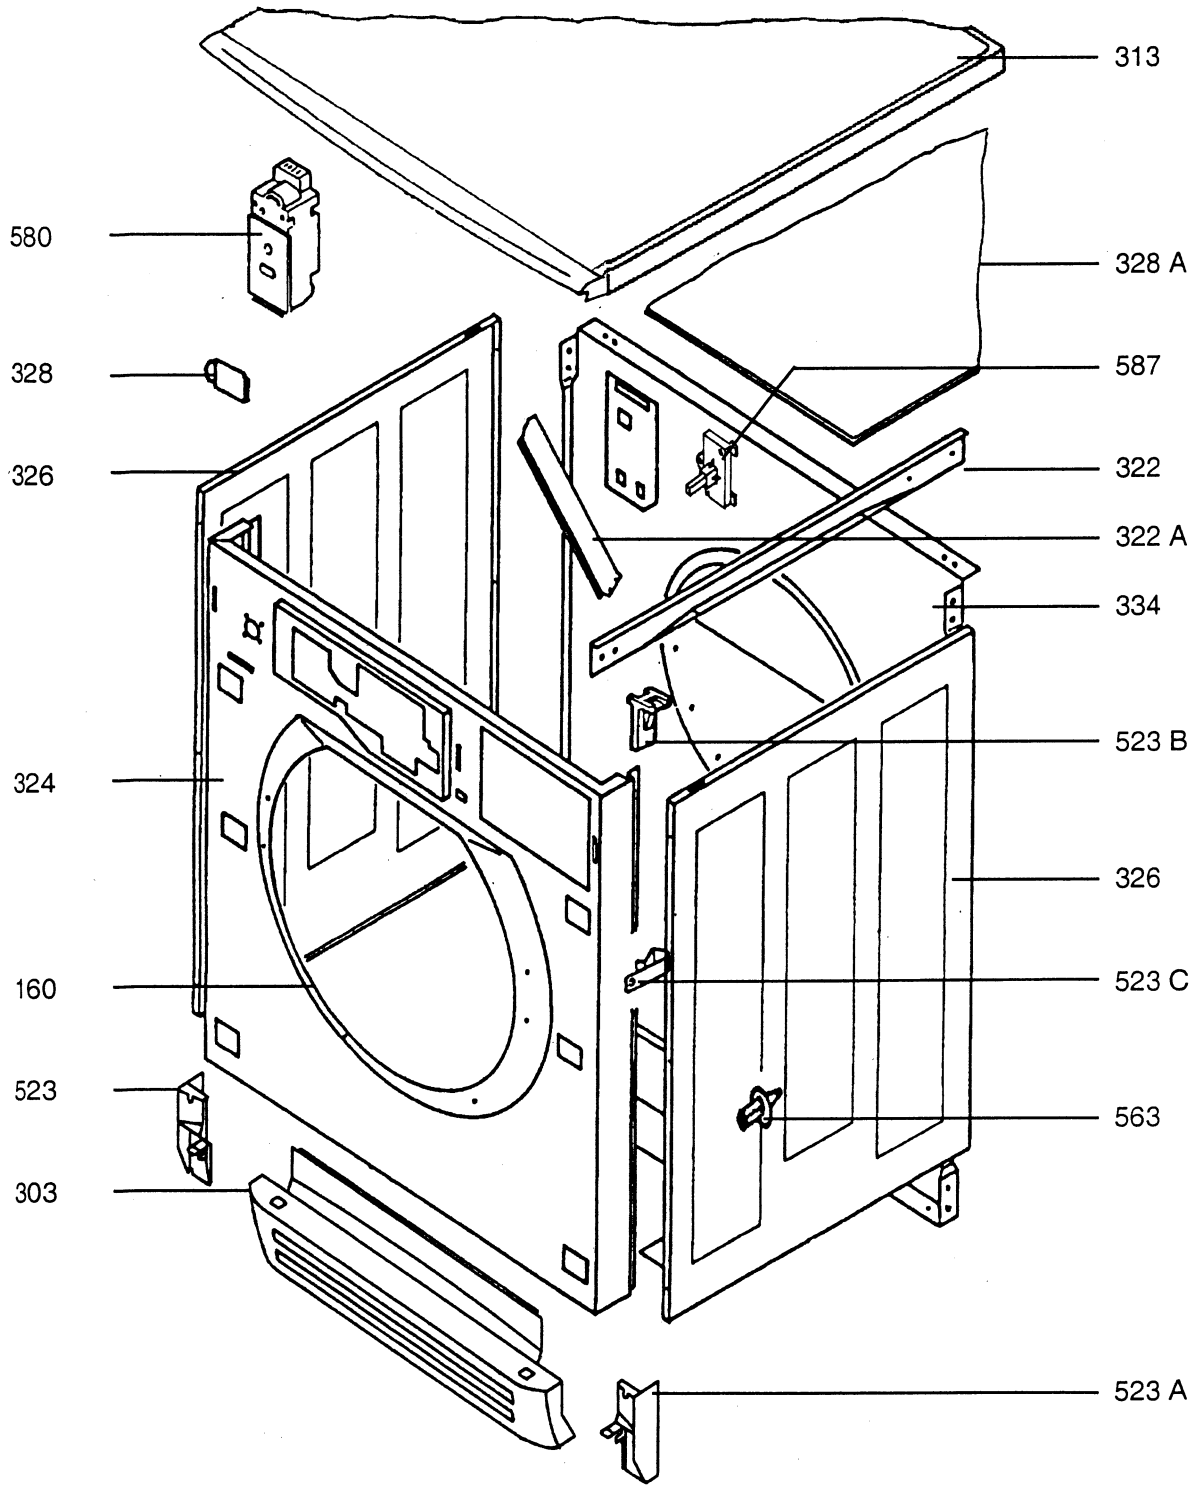

Explosionszeichnungs Nr.:1708A06
Number of picture

Baugruppe 3

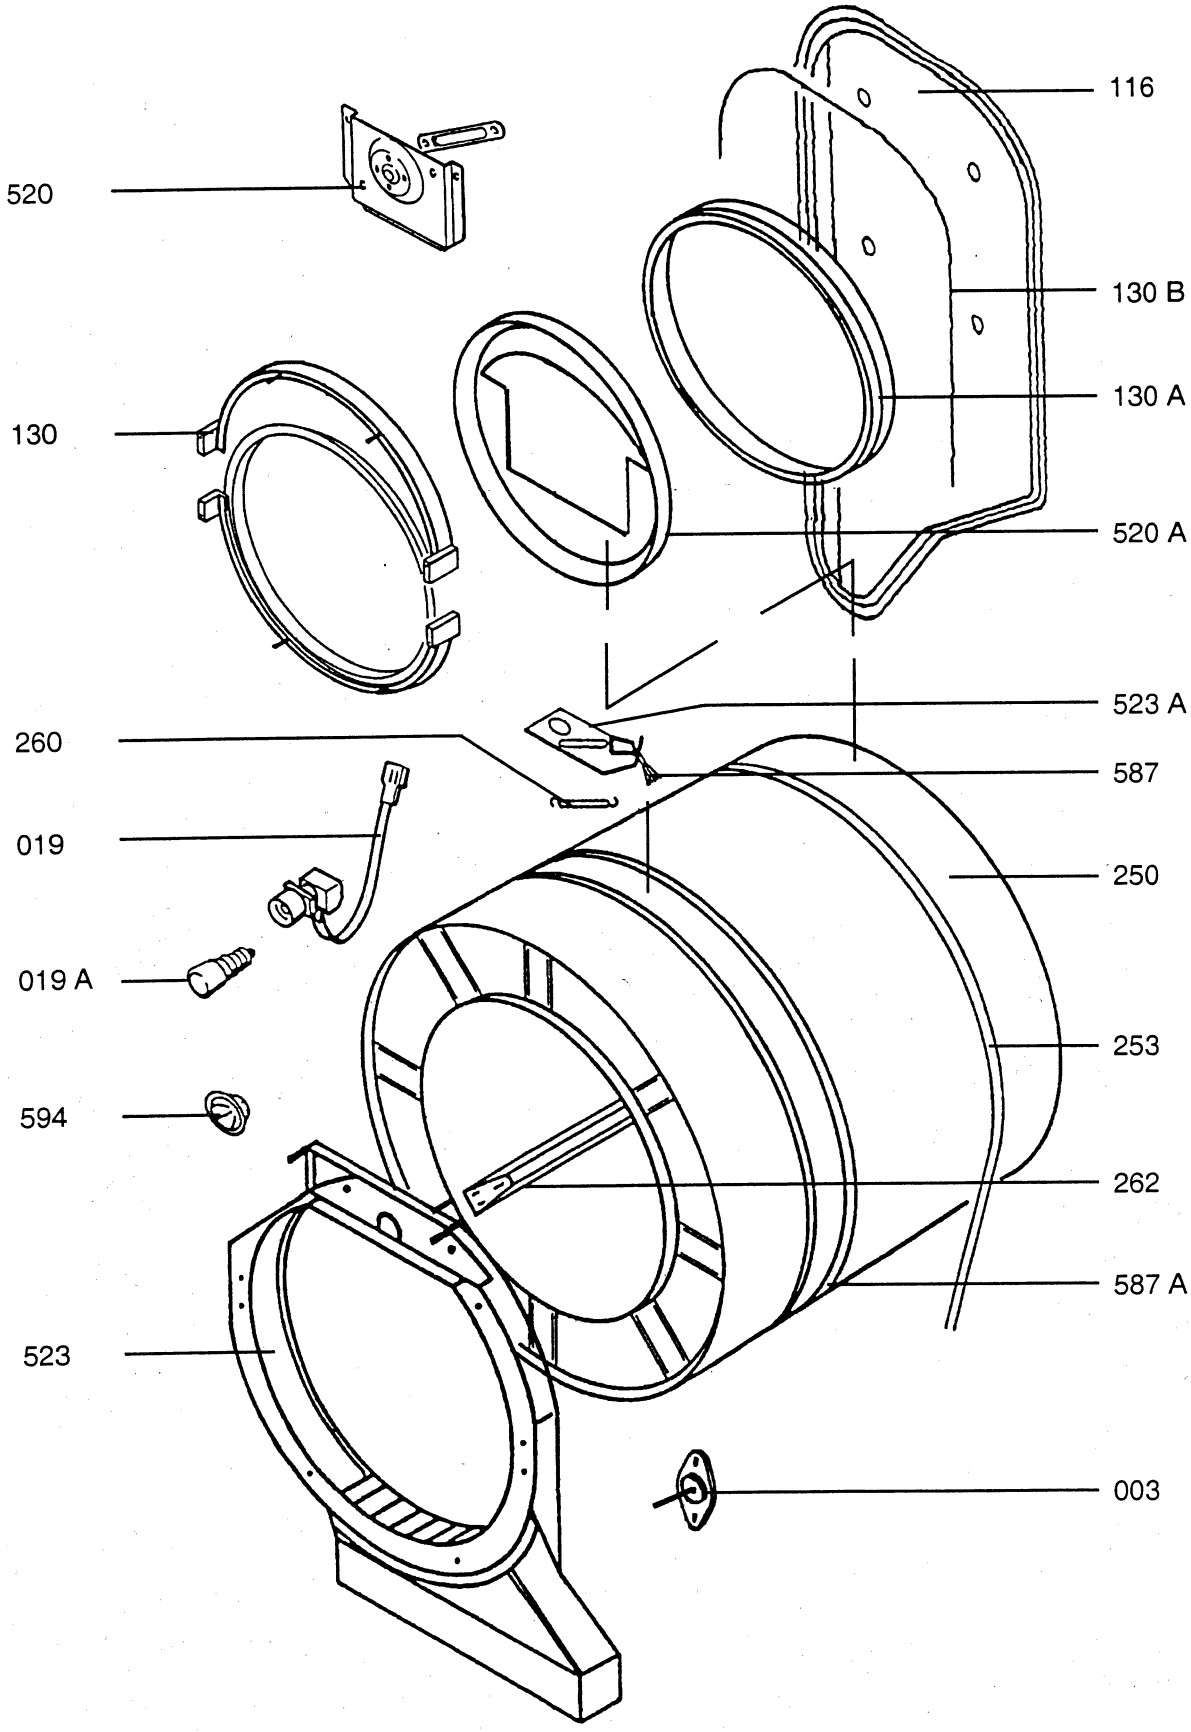

Explosionszeichnungs Nr.:1708A07
Number of picture

Baugruppe 4

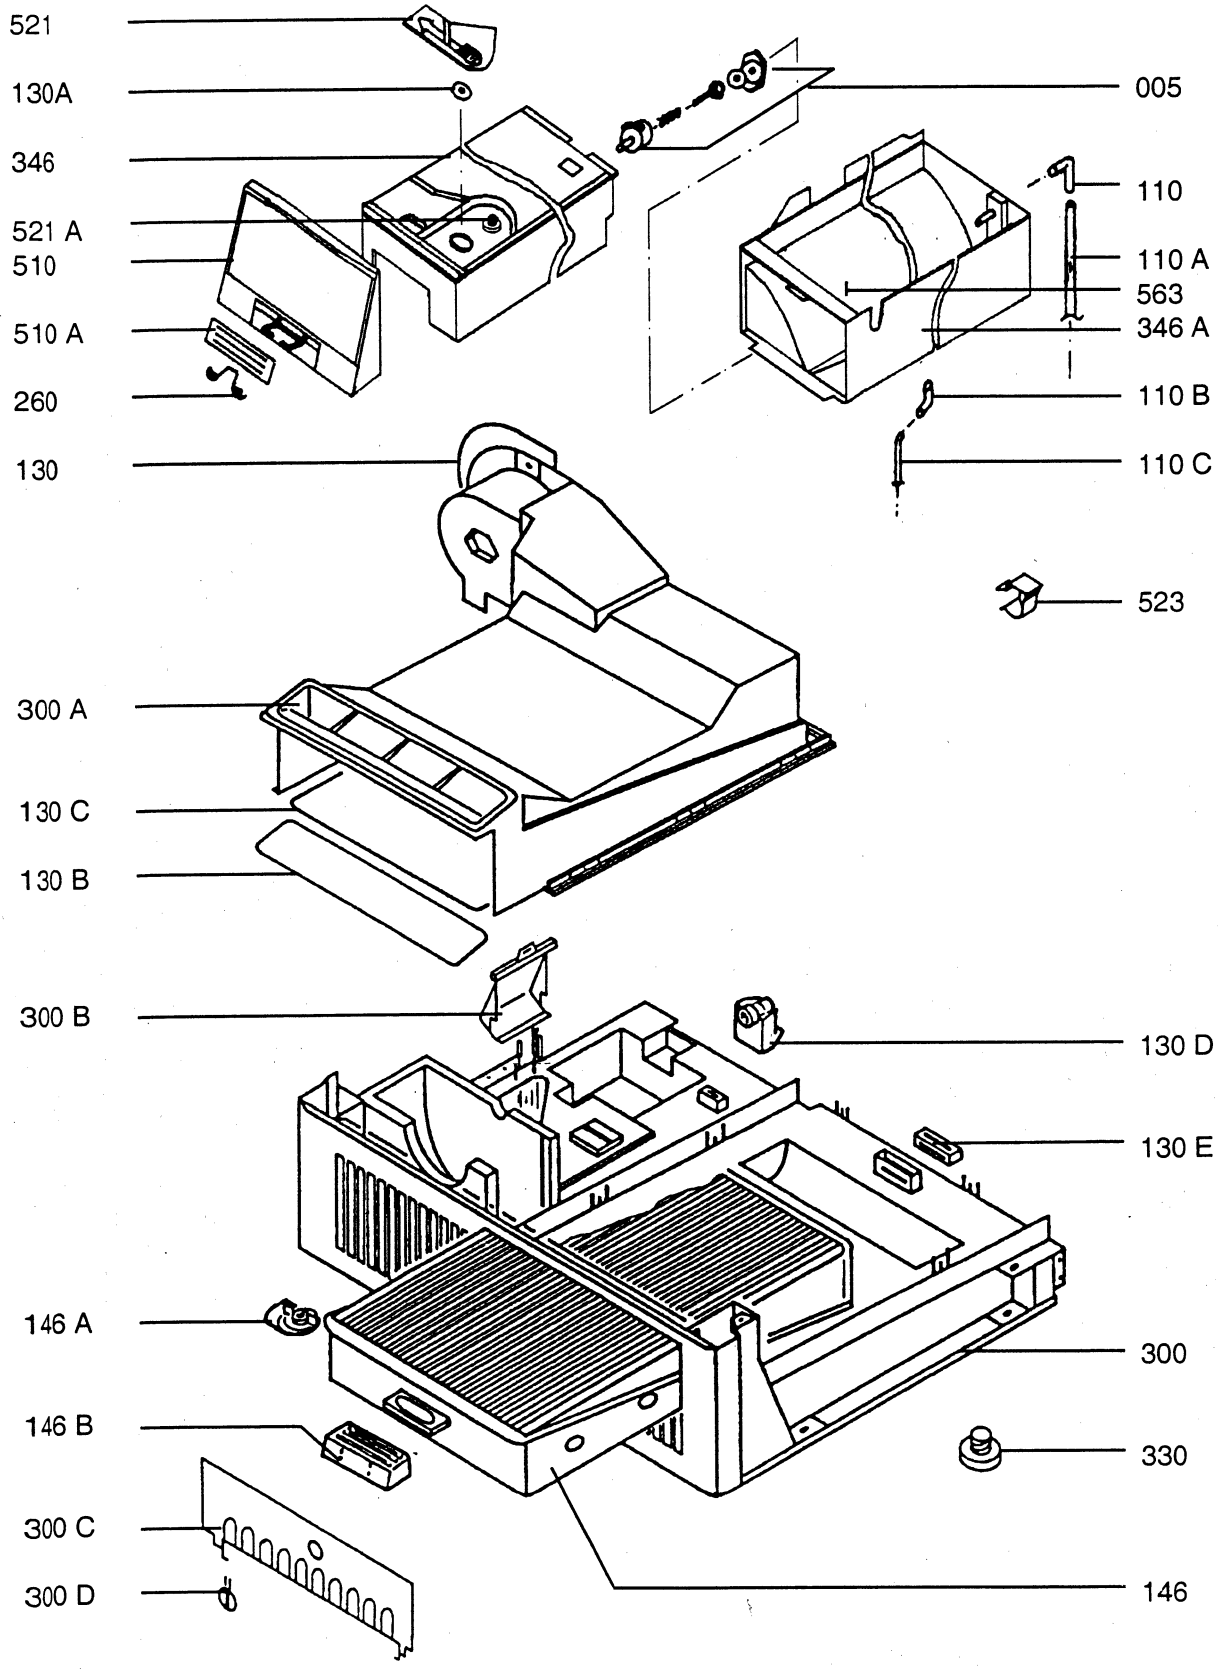

Explosionszeichnungs Nr.:1708105
Number of picture

Baugruppe 5

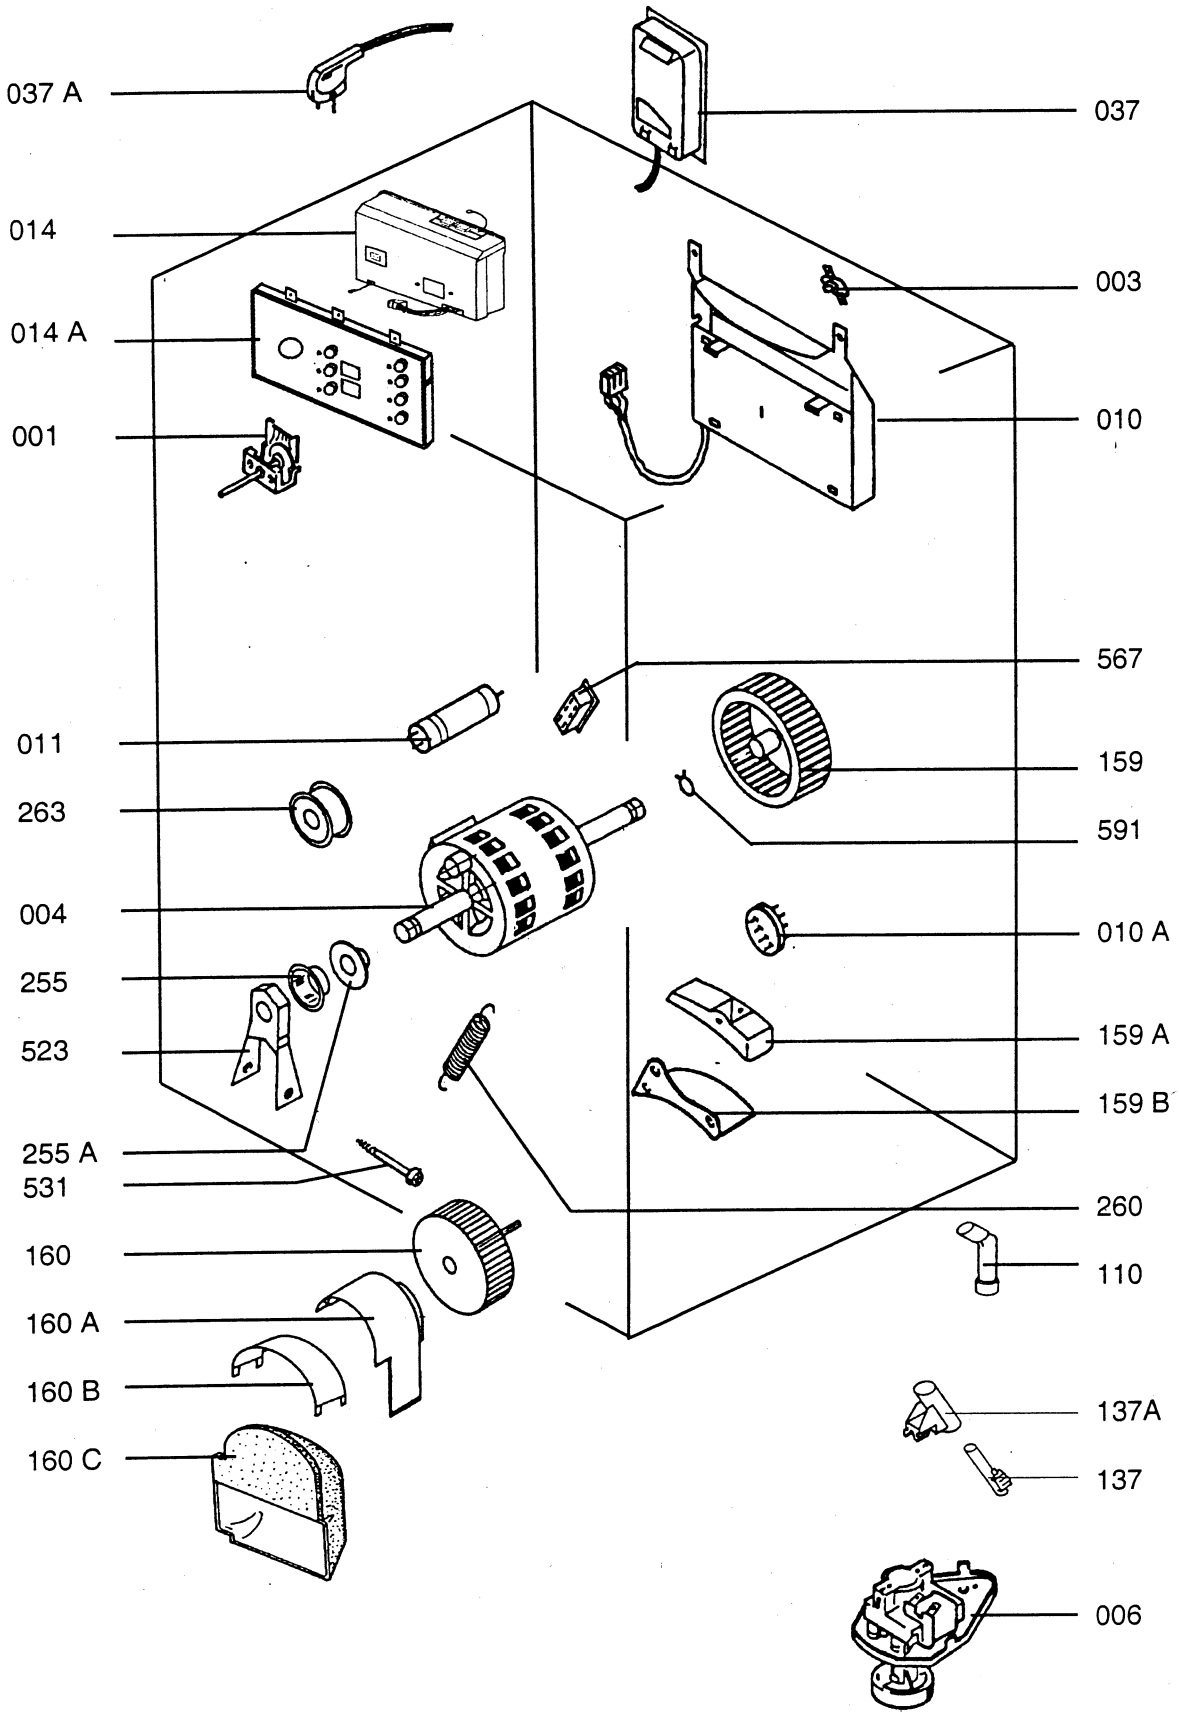

Explosionszeichnungs Nr.:1708106
Number of picture

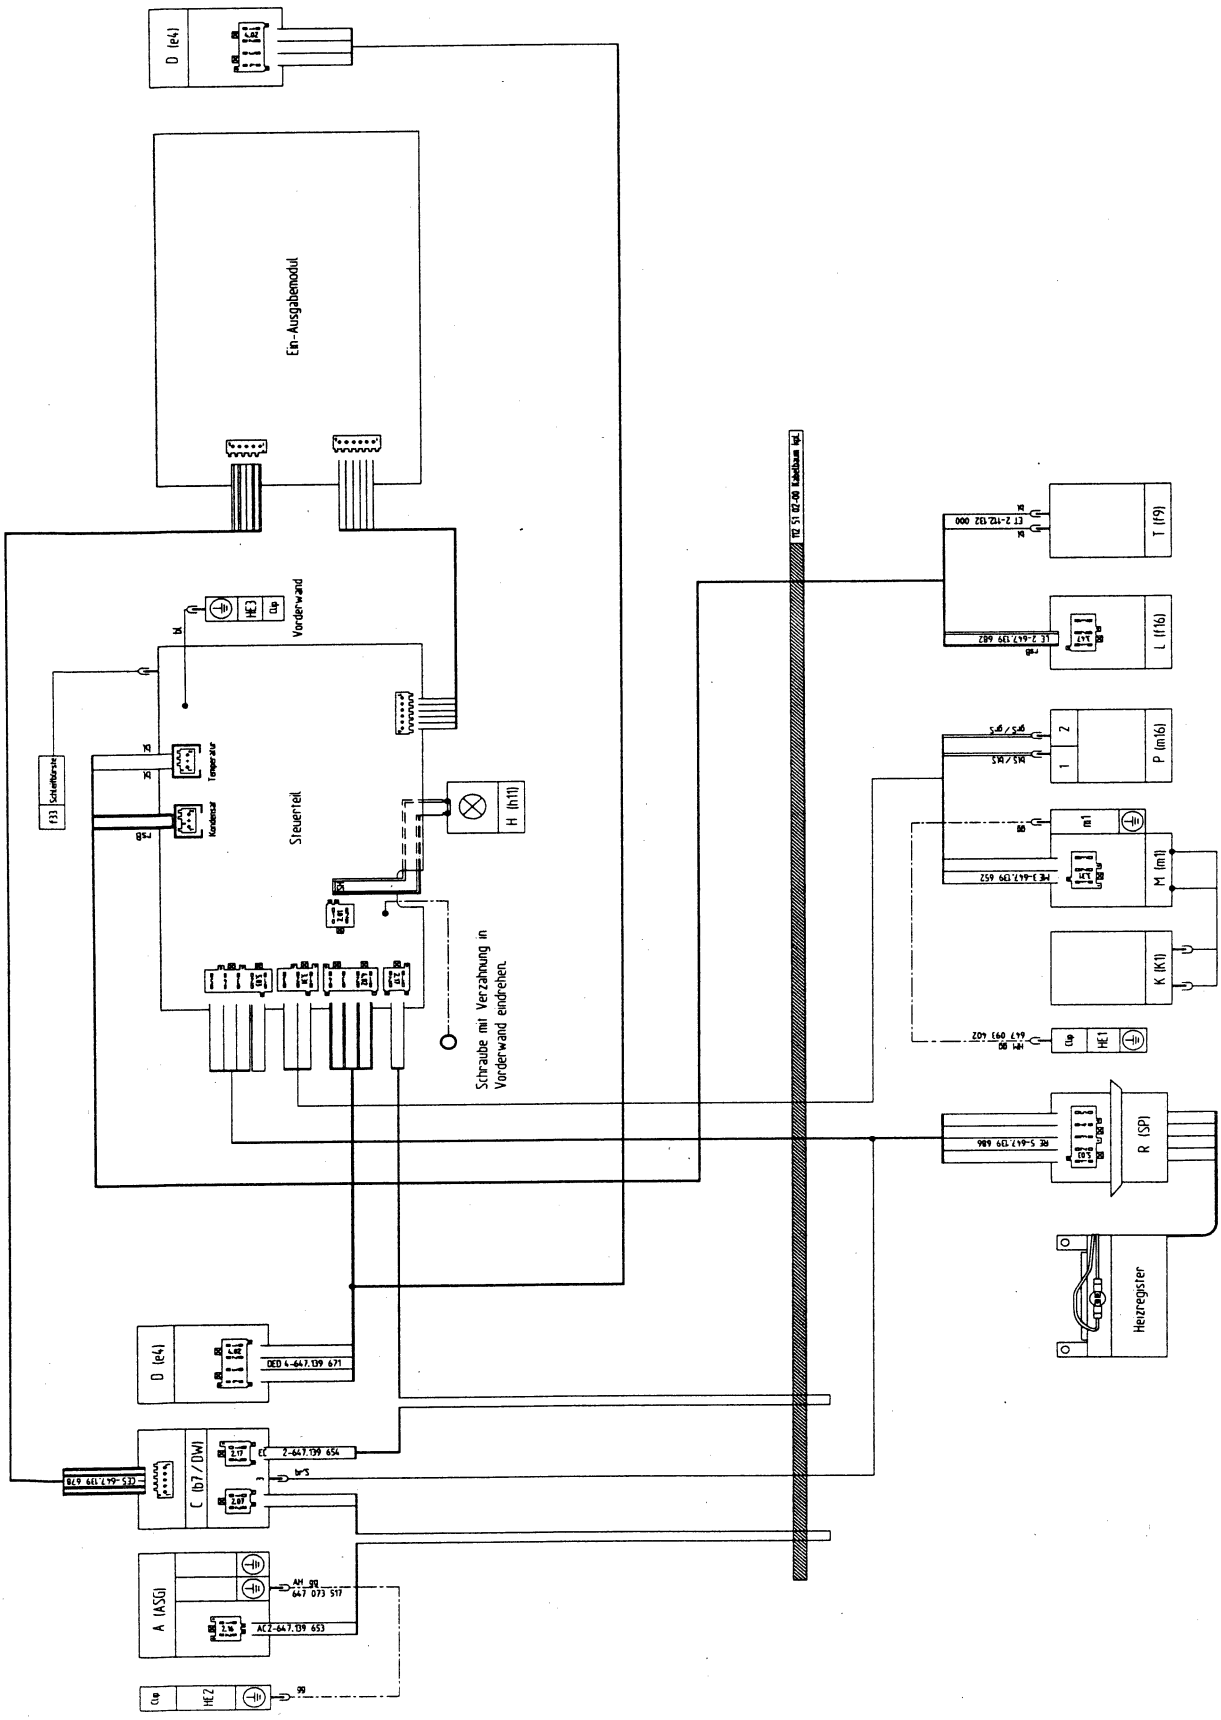
D (e4)
Ein-Ausgabemodul
Vorderwand
HE3
Cup
Steuerteil
Temperatur
Kondensat
F33 Schalterzeile
H (h11)
Schraube mit Verzahnung in Vorderwand eindrehen.
T (f9)
L (f16)
P (m16)
M (m1)
K (K1)
HE1
R (SP)
Heizregister
D (e4)
C (b7 / DW)
A (ASG)
HE2

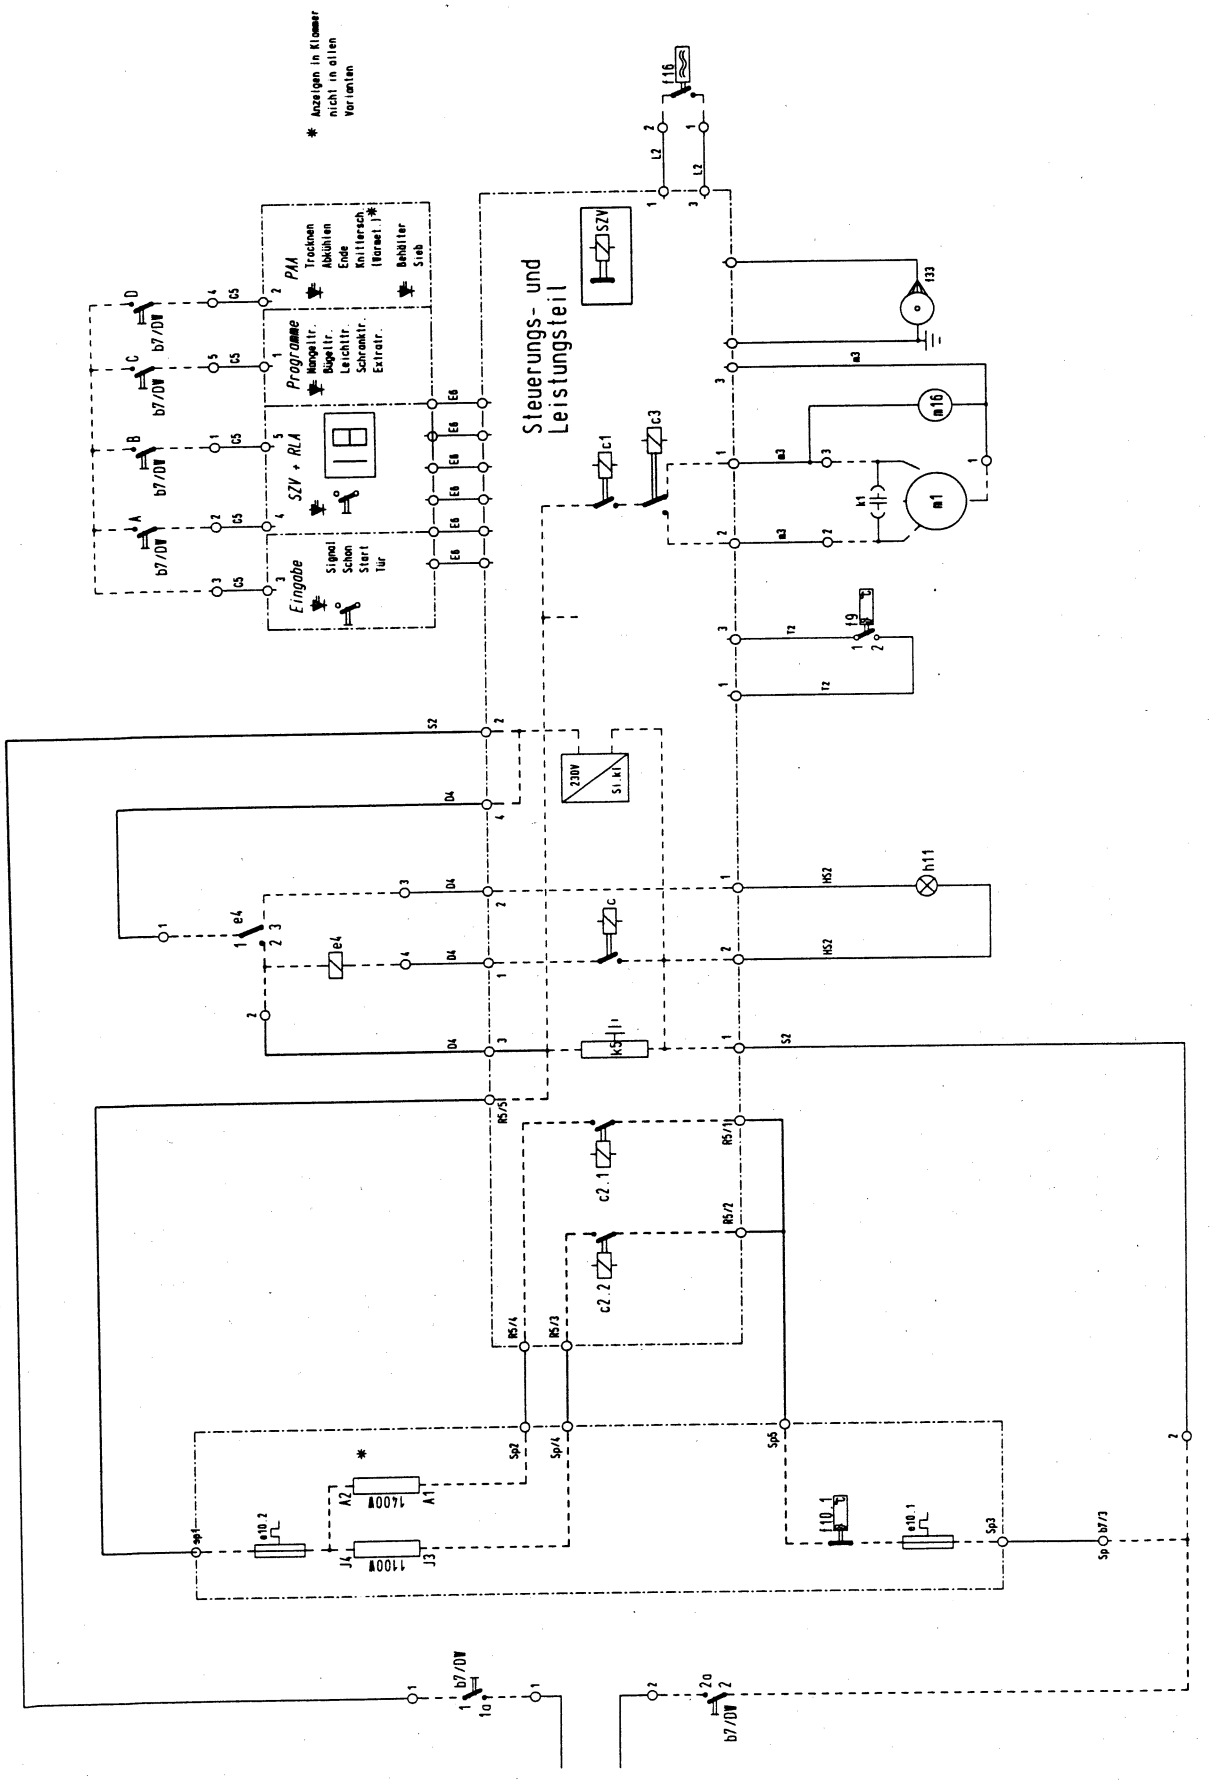
* Anzeigen in Klammer nicht in allen Varianten
PM
Trocknen
Abkühlen
Ende
Knitterschutz (Variante)*
Behälter Sieb
Programme
Mangeltr.
Bügeltr.
Leichttr.
Schranktr.
Extratr.
SZV + RLA
Eingabe
Signal
Schon
Start
Tür
Steuerungs- und Leistungsteil
SZV
230V
Si.Kl.
b7/DW
e4
c
c1
c2.1
c2.2
c3
k3
h11
m1
m16
f16
f33
e10.2
e10.1
f10.1
1400W
1100W

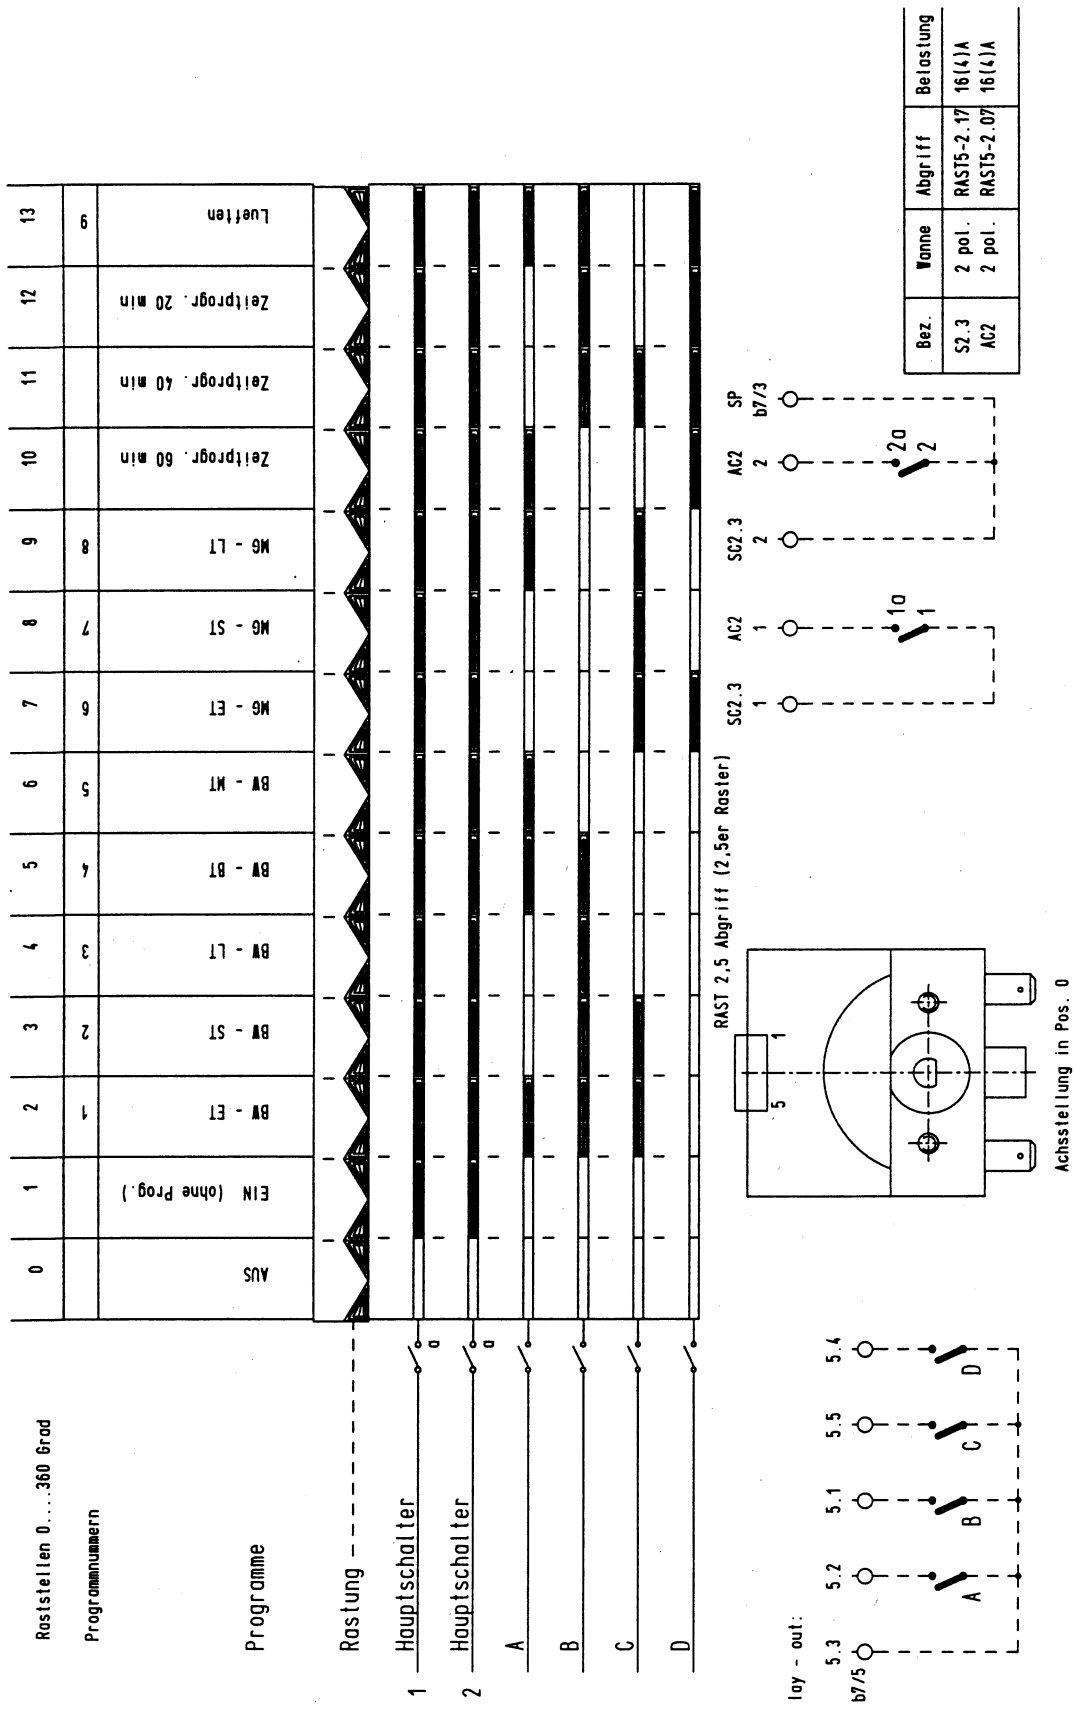
Raststellen 0....360 Grad
Programmnummern
Programme
Rastung
Hauptschalter
Hauptschalter
A
B
C
D
AUS
EIN (ohne Prog.)
BW - ET
BW - ST
BW - LT
BW - BT
BW - MT
MG - ET
MG - ST
MG - LT
Zeitprogr. 60 min
Zeitprogr. 40 min
Zeitprogr. 20 min
Leuchten
RAST 2,5 Abgriff (2,5er Raster)
SG2.3 AC2 SG2.3 AC2 AC2 SP
b7/3
Bez. Wanne Abgriff Belastung
S2.3 2 pol. RAST5-2.17 16(4)A
AC2 2 pol. RAST5-2.07 16(4)A
Achsstellung in Pos. 0
lay - out:
b7/5

Wäschetrockner
Tumble dryer
Sèche-Linge

Technische Daten, Technical data, Caractéristiques techniques

Kondensationstrockner
Condenser dryer
Sèche-linge à condensation

Heizung
Heating
Chauffage

Rohrheizkörper Heater element Bloc chauffage	Gesamtheizleistung 2500 W Total power Puissance totale	
Heizleistung Power Puissance	a) 1100 W	b) 1400 W

Sicherheitsthermostate
Safety thermostats
Thermostats de sécurité

Thermostat Thermostat Thermostat	f 10.1 f 10.2	150 °C 130 °C
Schmelzsicherung Fuse Fusible thermique	e 10	169 °C
Abluftthermostat Outlet air thermostat Thermostat d'évacuation	f 9	72 °C

Heizregister **Heating** **Chauffage**	Gesamtheizleistung 2500 W Total power Puissance totale	
Heizleistung Power Puissance	a) 1400 W	b) 1100 W
Sicherheitsthermostat Safety thermostat Thermostat de sécurité	f 10.1	160 °C
Schmelzsicherung Fuse Fusible thermique	e 10	152 °C
Abluftthermostat Outlet air thermostat Thermostat d'évacuation	f 9	72 °C

Wäschetrockner
Tumble dryer
Sèche-Linge

Technische Daten, Technical data, Caractéristiques techniques

Antriebsmotor **Main motor** **Moteur d'entraînement**	**AAT**	**IBMEI**	**Sole**
Betriebsspannung Operating voltage Tension de service	220/230 V 50 Hz	220/230 V 50 Hz	220/230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme Power input Puissance absorbée	250 W ± 15 %	280 W ± 15 %	280 W ± 15 %
Stromaufnahme Current input Intensité	1,2 A ± 15 %	2 A ± 15 %	1,4 A ± 15 %
Widerstand der Hauptwicklung Resistance of main winding Résistance de l'enroulement principal	17,6 Ω ± 10 %	12 Ω ± 10 %	16 Ω ± 10 %
Widerstand der Hilfswicklung Resistance of auxiliary winding Résistance de l'enroulement auxiliaire	17,7 Ω ± 10 %	12 Ω ± 10 %	16 Ω ± 10 %
Drehzahl Speed Nombre de tours	2800 1/min	2800 1/min	2800 1/min
Betriebskondensator Operating capacitor Condensateur de service	10 µF	10 µF	10 µF
Pumpe **Pump (Condenser dryer)** **Pompe (Sèche-linge à condensation)**			
Nennaufnahme Nominal characteristics Caractéristiques nominales	220 / 240 V 50 Hz; 0,10 A		
Abgabeleistung Power output Puissance	2,5 W		

Abkürzungen (RAST 5)
component identification (RAST 5)
Légende

A	**Anschlußgehäuse** connection housing Boîtier de raccordement	ASG
B	**Programmschaltwerk** PGS Programmateur	b3
	PGS-Kontakt Program timer contact Contact programmateur	b3 - 6a/b
	PGS-Platine Program timer platine Platine programmateur	E1(b3)
C	**Drehwahlschalter** Selection switch Sélecteur rotatif	b7
D	**Türrelais** Mechanical door release Interrupteur de porte	e4
EM1	**Elektronik** Electronic Electronique	EM1
F	**Programmablaufanzeige/ Startzeitvorwahl** Program sequenz indicator / variable start-time Déroulem. Progr. + Départ Dif.	PAAT/ SZV
H	**Lampenmodul** Lamp unit Module lampe	h...
	Bereitschaftslampe Mains lamp Témoin stand-by	h6
	Lampe für Trommelbeleuchtung Drum illumination lampe de tambour	h11
	Lampe für Verflusung Fluff filter lamp lampe de filtre à peluches	h12
	Lampe für Kondensatbehälter condensate container Lampe de bac recepteur d'eau condensé	h13
	Lampe für Schonung Reduced heating power Pussance réduite de chauffage	h16
	Lampe für Summer Buzzer lamp lampe vibreur	h17
	Lampe für Knitterschutz lamp anti-crease Témoin phase anti-froissement	h18
	Lampe für Abkühlung lamp cool down Témoin refroidissement	h19
HE	**Haupterde** Main earth Terre centrale	
K	**Kondensator** Condensor Condensateur	k1, k5
	Motorkondensator Operating capacitor for the motor condensateur de service du moteur d'entraînement	k1
	Störschutzfilter Suppressor filter Filtre anti-parasite	k5
L	**Schwimmerschalter** Float switch Inter flotteur	f16
M	**Motor** Moteurs	m...
	Antriebsmotor Driving motor Moteur d'eintraînement	m1
	PGS-Motor PGS-motor Moteur PGS	m2
P	**Pumpe** Pump Pompe	m16
R	**Heizung, Heizungsrelais** Heating, Heating relay Résistance, rélais chauffage	r1, c2
	Widerstand, regelbar Resistor, adjustable Résistance, réglable	R5
S	**Drucktastenschalter** Pressure switch Clavier	b7
	Starttaste Start button touche démarrage	b7/8
	Reduzierte Heizleistung Reduced heater poser Puissance réduite de chauffage	b7/7
	Summertaste Buzzer button touche vibreur	b7/6
	Türöffnertaste/Löschtaste Door opener/clear button Touche pour ouvrir la porte/ annulation des vonctions choisies	b7/9
	Microschalter für Kondensatbehälter Micro switch condense container Microrupteur bac recepteur d'eau condense	b48
T	**Thermostate** Thermostat	f8, f9, f10, f...
	Abluftthermostat Outlet air thermostate Thermostat d'évacuation d'air	f9
	Sicherheitsthermostat Safety thermostat Thermostat de sécurité	f10
U	**Summer** Buzzer Avertisseur sonore	s17
	Schmelzsicherung Fuse Fusible thermique	e10
	Schleifbürste für Feuchtemessung Copper brush for moisture detection Brosse glissante pour mesure de l'humidité	f33
	Kupplungsmagnet Coupling magnet Electro-aimant du programmateur	S10
	Summer Buzzer Vibreur	s17

Translations

Legend for Function Chart

Aus
Off

Baumwolle
Cotton

Bügeltrocken
Ready for Ironing

Extratrocken
Extra dry

Lüften
Ventilation

Mischgewebe
Mixted fabrics

Leichttrocken
Slightly dry

Programmbeispiele
Program examples

Raststellen
Index positions

Schranktrocken
Ready for storing

Schritte
Steps

Zeitprogramm
Time controlled program

Legend for Program Chart

Abkühlen
Cooling down

Drehwinkel
Rotation angle

Entladung
Discharge

Feuchtewiderstand
Moisture resistance

Heizung
Heater

Hauptschalter
Main switch

Knitterschutz
Crease prevention

Kupplungsmagnet
Coupling magnet

Lampe
Pilot lamp

Lockern
Loosening

Raststellen
Index positions

Siebreinigen
Sieve obstructed

Stop möglich
Stop possible

Thermisch gesteuert
Thermically controlled

Zeitdehnung
Time dilation

Diagnoseprogramm

Aufruf der Diagnoseprogramme

Das Diagnoseprogramm wird aktiviert, indem man gleichzeitig die Tasten "Tür" und "Start/Pause" drückt und der Programmwählknopf von "Aus" nach "Beleuchtung" gedreht wird.

Im Laufzeit-Display erscheint "d0".
Das Testprogramm wird durch Drücken der "Start/Pause" Taste aktiviert.

Nr.	DWS-Stellung	Diagnosefunktion
d0	Beleuchtung	
d1	Baumwolle ET	Beide Heizungsrelais sind aktiv, wenn die Anschlußvariante (10A/16A) es zuläßt, der Motor dreht links. Die Schontaste schaltet den Betrieb "Schonen" ein bzw. aus.
d2	Baumwolle ST	Das Heizungsrelais 1 ist aktiv, der Motor dreht links (1650/1400 Watt).
d3	Baumwolle LT	Das Heizungsrelais 2 ist aktiv, der Motor dreht links (1100 Watt).
d4	Baumwolle BT	Der Motor dreht links.
d5	Baumwolle MT	Der Motor dreht rechts.
d6	PFL-ET	Beide Heizungsrelais sind aktiv, wenn die Anschlußvariante (10A/16A) es zuläßt, der Motor dreht links. Bei leerer Trommel schaltet der Trockner nach 30 sec ab und die Anzeige "Ende" leuchtet. Werden Trommel und eine Rippe kurzgeschlossen, läuft der Trockner weiter (Dauerlauf).
d7	PFL-ST	Rücksetzen der Programmierfunktion durch Drücken der Signaltaste (Auslieferzustand)
d8	PFL-LT	Fehler-Codes werden angezeigt. Mit Taste "Zeitvorwahl" kann man durch die drei letzten Fehler blättern. Durch Drücken der Taste "Signal" Fehler löschen.
dA	40 Min.	Alle Anzeigen werden angesteuert. Durch Drücken der Taste "Signal" kann die Summerfunktion zu- und abgewählt werden. Durch Drücken der Taste "Drehzahl/ Trocknen+" kann die Hinterleuchtungshelligkeit verändert werden (in Klasse 8).
db	20 Min.	Brücke einsetzen; z. B. Mantel-Kontaktband; (normal Dauerläufer) db einstellen, "Start/Pause" drücken, mit "Zeitvorwahl" Taste starten, S7 leuchtet auf (Abkürzung der Laufzeit durch "Zeitvorwahl" Taste). S0 leuchtet auf, nach ca. 30 sec bleibt Programm stehen, "Ende" leuchtet auf, Abfühlung i. O. leuchtet S1 oder S2, Abfühlung schlecht.

Fehleranzeigen

Nr.	Bedeutung	Erklärung
C6	Feuchterfassung defekt	Der Trockner ist 4:30h in einem Feuchteprogramm gelaufen, ohne das Programmende erreicht zu haben.
C7	Heizung defekt	Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wurde keine minimale Erhöhung der Lufttemperatur gemessen.
C8	Temperatursensor defekt	Der Temperatursensor liefert unsinnige Werte.
Cd	Tür defekt	Eine Erkennung, ob die Tür geschlossen oder geöffnet ist, ist nicht möglich.
CF	Fehler im Programmspeicher	Die Daten im Programmspeicher wurden überprüft und als nicht mehr gültig erkannt (Steuerteil defekt).

Tritt ein Fehler auf, wird das Trockenprogramm angehalten und in ein Notprogramm verzweigt (Laufzeit ca. 5 Min.), welches die Wäsche abkühlt. Der Fehler wird gespeichert.

Sonstiges

Darstellung in den Trockengradanzeigen:

Nr.	MT	BT	LT	ST	ET
6	aus	blinkt	blinkt	aus	aus
7	blinkt	blinkt	blinkt	aus	aus
8	aus	aus	aus	blinkt	aus
d	blinkt	aus	blinkt	blinkt	aus
F	blinkt	blinkt	blinkt	blinkt	aus

Manche Überwachungsfunktionen sind bei einzelnen Gerätevarianten nicht aktiviert.